



Equipos Disponibles para
Entrega Inmediata

2021

Access Receiver

Recibidor de Vacío

Modelo 2

Voltaje 24 VDC control no incluido

Línea de Material OD 1.75 in

Línea de Vacío OD 1.75 in

Entrada Línea sencilla

Descarga Por Gravedad

Vent Ambient

Condición Nuevo

Código AR2-CMX1

Disponibilidad 1



Access Receiver

Recibidor de Vacío



Modelo 5

Voltaje 24 VDC control no incluido

Línea de Material OD 2.25 in

Línea de Vacío OD 2.25 in

Entrada Línea sencilla

Descarga Por Gravedad

Vent Ambient

Condición Nuevo

Código AR5-CMX1

Disponibilidad 4

Access Receiver

Recibidor de Vacío

Modelo 5

Voltaje 24 VDC control no incluido

Línea de Material OD 2.00 in

Línea de Vacío OD 2.00 in

Entrada Línea sencilla

Descarga Por Gravedad

Vent Ambient

Condición Nuevo

Código AR5-CMX4

Disponibilidad 1



Dust Beater

Cargador de Motor

Modelo 8

Voltaje 120/1/60Hz

Línea de Material OD 1.75 in

Descarga Por Gravedad

Tolva No

Control ELC

Condición Nuevo

Motor 4 brush, 5/8HP

Código DB8-CMX1

Disponibilidad 1



Dust Beater

Cargador de Motor



Modelo 8

Voltaje 120/1/60Hz

Línea de Material OD 1.50 in

Descarga Directa 4 libras

Tolva Cristal y Aluminio

Válvula Ratio Incluida

Control ELC

Condición Nuevo

Motor 2 brush, 5/8HP

Código DB8-CMX2

Disponibilidad 1

Dura Load

Recibidor de Vacío

Modelo 12

Voltaje 24V AC

Línea de Material OD 2.50 in

Descarga Por Gravedad

Vent Ambient

Condición Nuevo

Código DL12-CMX1

Disponibilidad 2



Dura Load

Recibidor de Vacío

Modelo 12

Voltaje 24 VDC control no incluido

Línea de Material OD 1.50 in

Descarga Por Gravedad

UTB Incluida

Tolva No

Sensor Proximidad

Condición Nuevo

Código DL12-CMX3

Disponibilidad 2



Dura Load

Recibidor de Vacío



Modelo 15

Voltaje 24 V AC

Línea de Material OD 2.50 in

Descarga Por Gravedad

UTB Incluida

Tolva No

Sensor No

Condición Nuevo

Código DL15-CMX1

Disponibilidad 2

TLM

Cargador de Vacío Autónomo

Modelo Compact Tube Loader

Voltaje 120/1/60Hz

Control MLC2

Descarga Por Gravedad

Sensor Reed Switch

Blowback Incluido

Condición Nuevo

Código TLM-CMX1

Disponibilidad 1



TLM

Cargador de Vacío Autónomo

Modelo Compact Tube Loader

Voltaje 120/1/60Hz

Control ELC

Descarga Directa 1 libra


Sensor Demanda 30mm

Blowback Incluido

Condición Nuevo

Código TLM-CMX2

Disponibilidad 6

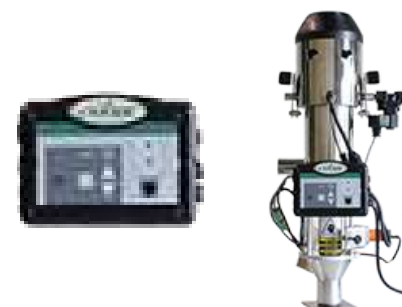

TLM

Cargador de Vacío Autónomo



Modelo Compact Tube Loader

Voltaje 120/1/60Hz

Control ELC

Descarga Por Gravedad

Sensor Reed Switch

Bowback No incluido

Condición Nuevo

Código TLM-CMX3

Disponibilidad 2

TLR

Recibidor de Vacío

Voltaje 120/1/60Hz

Línea de Material OD 1.75 in

Descarga Por Gravedad

Entrada Línea Sencilla

Vent Ambient

Condición Nuevo

Código TLR-CMX1

Disponibilidad 2



TLR

Recibidor de Vacío

Voltaje 120/1/60Hz

Línea de Material OD 1.75 in

Descarga Por Gravedad

Entrada Línea Sencilla

Sensor de Demanda Reel Switch

Válvula de Vacío Incluida
(secuencial)

Condición Nuevo

Código TLR-CMX2

Disponibilidad 1



Molino

Viper

Modelo 813-8
Cámara de Corte Tangencial
Motor 5 Hp
Rotor Abierto - 3 cuchillas
Criba 3/16 in {5mm}
Insonorizado Estándar - Base y Tolva

Tolva Estándar con embudo
Descarga Vacío - 2.0" in
Voltaje 460/3/60 hz
Condición Nuevo
Código Viper813-CMX1
Disponibilidad 2



Modelo 69
Cámara de Corte Tangencial
Motor 3 Hp
Rotor Abierto - 3 cuchillas
Criba 3/16 in {5mm}
Insonorizado Estándar - Tolva

Tolva Estándar recta
Descarga Vacío - 1.5" in
Voltaje 460/3/60 hz
Condición Nuevo
Código Viper69-CMX1
Disponibilidad 1

Molino


Viper

Molino

NCR

Modelo 614
Cámara de Corte Tangencial
Motor 3 Hp
Rotor Escalonado - 2 cuchillas
Criba 3/16 in {5mm} - (protección a abrasión)
Insonorizado Estándar - Tolva
Tolva Estándar

Alimentación Robot / manual
Descarga Vacío - 1.75" in
Voltaje 460/3/60 hz
Condición Nuevo
Código NCR614-CMX1
Disponibilidad 1

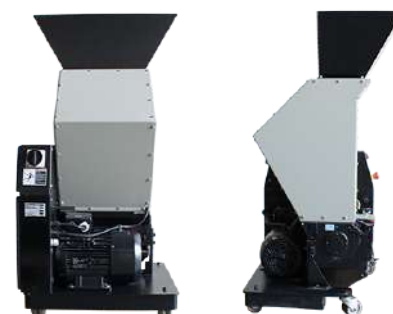

Molino

NCR S

Modelo 69 S

Cámara de Corte Tangencial

Motor 3 Hp

Rotor Escalonado - 2 cuchillas

Criba 3/16 in {5mm}

Tolva Estándar

Alimentación Robot / manual

Descarga Vacío - 2.0" in

Voltaje 460/3/60 hz

Condición Nuevo

Código NCR69S-CMX1

Disponibilidad 1



Chiller Portátil

Enfriamiento Por Agua

Capacidad 2 toneladas
Tanque Incluido
Bomba 1 Hp
Auto Water Make-up Incluido

Voltaje 460/3/60
Condición Nuevo
Código EP1W02-CMX1
Disponibilidad 1



Chiller

Enfriamiento Por Aire



Capacidad 3 toneladas
Bomba 1 Hp
Auto Water Make-up Incluido
Rotary Non-Fused Disconnect Incluido
Voltaje 460/3/60

Tanque Incluido
Condición Nuevo
Código EP1A03-CMX1
Disponibilidad 1

Chiller

Enfriamiento Por Aire

Capacidad 3 toneladas
Tanque Incluido
Bomba 1 Hp
Auto Water Make-up Incluido
Voltaje 460/3/60

Pintura MedLine
Condición Nuevo
Código EP1A03-CMX2
Disponibilidad 1



Chiller

Enfriamiento Por Aire

Capacidad 5 toneladas

Tanque Incluido

Bomba 1.5 Hp

Voltaje 460/3/60

Condición Nuevo

Código EP2A05-CMX1

Disponibilidad 1



Chiller

Enfriamiento Por Aire



Capacidad 5 toneladas

Tanque Incluido

Bomba 1.5 Hp

Auto Water Make-Up Incluido

Voltaje 460/3/60

Condición Nuevo

Código EP2A05-CMX2

Disponibilidad 1

Chiller

Enfriamiento Por Aire

Capacidad 10 toneladas

Tanque Incluido

Bomba 2 Hp

Auto Water Make-Up Incluido

Rotary Non-Fused Disconnect Incluido

Flujo Estándar

Voltaje 460/3/60

Condición Medio Uso (show)

Código EP2A10-CMX1

Disponibilidad 1



Chiller

Enfriamiento Por Aire

Capacidad 20 toneladas

Voltaje 460/3/60

Condición Medio Uso

Código EP2A20-CMX1

Disponibilidad 1



Mezclador

Gravimétrico

Modelo TrueBlend™ 45

Componentes 4

Comunicación Ethernet IP

Aire comprimido Incluida pistola para limpieza

Paquete TS

Flow Control Valve Neumática

Control SB-2

Voltaje 110/1/60

Condición Nuevo

Código TB45-CMX2

Disponibilidad 1



Mezclador

Gravimétrico



Modelo TrueBlend™ 100

Componentes 4

Control SB

Paquete TS

Aire comprimido Incluido para limpieza

Flow Control Valve Nuemática

Voltaje 110/1/60

Condición Medio Uso

Código TB100-CMX1

Disponibilidad 1

Mezclador

Gravimétrico

Modelo TrueBlend™ 100

Componentes 4

Comunicación Ethernet IP

Aire comprimido Incluida pistola para limpieza

Paquete TS

Flow Control Valve Nuemática

Control SB-4

Voltaje 110/1/60

Condición Nuevo

Código TB100-CMX2

Disponibilidad 1



Mezclador Gravimétrico

Modelo TrueBlend™ 500
Componentes 4
Comunicación Ethernet IP
Paquete TS
Flow Control Valve Nuemática
Aire comprimido Incluída pistola para limpieza

Control SB-2
Voltaje 110/1/60
Condición Nuevo
Código TB500-CMX1
Disponibilidad 1



Mezclador Gravimétrico



Modelo TrueBlend™ 500
Componentes 6
Aire comprimido Incluída pistola para limpieza
Paquete LS
Flow Control Valve Manual

Control SB
Voltaje 110/1/60
Condición Nuevo
Código TB500-CMX2
Disponibilidad 1

Dosificador Gravimétrico™

Modelo TrueFeed™
Cilindro Dosificador G1x c/motor step LT
Unidad de Alimentación Sencilla
Adaptador de Garganta Standard
Alimentación Rigid Mount
Control LCD

Cargador Si
Voltaje 115/1/60
Condición Nuevo (show)
Código TFM-CMX1
Disponibilidad 1



Dosificador

Gravimétrico

Modelo TrueFeed™

Cilindro Dosificador Glx c/motor step

Unidad de Alimentación Sencilla

Adaptador de Garganta 50/40 mm

Alimentación Manual / Rigid Mount

Control LCD

Voltaje 115/1/60

Condición Nuevo

Código TFM-CMX2

Disponibilidad 1



Dosificador

Gravimétrico



Modelo TrueFeed™

Cilindro Dosificador A8 c/motor std

Unidad de Alimentación Sencilla

Adaptador de Garganta 3 pulg.

Alimentación Rigid Mount

Control Touch

Cargador Si

Voltaje 115/1/60

Condición Nuevo

Código TFM-CMX3

Disponibilidad 1

Dosificador

Volumétrico

Modelo BFS

Proceso Inyección

Construcción Acero al Carbono Pintado

Adaptador de Garganta Abertura 3 pulg.

Aditivo 0.02-0.160 g/s 3/8 x 1/4 30 RPM

Alimentación Manual

Voltaje 120/1/60

Condición Nuevo

Código BFS-CMX1

Disponibilidad 1



Dosificador Volumétrico

Modelo BFS	Alimentación Manual
Proceso Inyección	Voltaje 120/1/60
Construcción Acero al Carbono Pintado	Condición Nuevo
Adaptador de Garganta Abertura 3 pulg.	Código BFS-CMX2
Aditivo 0.107-1.067 g/s 1/2 x 1/2 64 RPM	Disponibilidad 1



Dosificador Volumétrico



Modelo BFS	Alimentación Manual
Proceso Inyección	Voltaje 120/1/60
Construcción Acero al Carbono Pintado	Condición Nuevo
Adaptador de Garganta Abertura 3 pulg.	Código BFS-CMX3
Aditivo 0.363-3.627 g/s 3/4 x 3/4 64 RPM	Disponibilidad 1



Carousel Plus™

Secador Deshumidificador

Modelo D 15
Voltaje 460/3/60
Alarma Auditiva & Visual
Aftercooler Aire a Aire
Temp. Setback Estándar

Control Premium
Condición Nuevo
Código D15-CMX1
Disponibilidad 1



Carousel Plus™

Secador Deshumidificador



Modelo D 25
Voltaje 460/3/60
Alarma Auditiva & Visual
Aftercooler Aire a Aire

Control Premium
Condición Nuevo
Código D25-CMX1
Disponibilidad 1

Carousel Plus™

Secado y Transporte Móvil

Modelo dX 15
Voltaje 460/3/60
Alarma Auditiva & Visual
Tolva 2 ft³
Transporte Cargador TLR
Aftercooler Agua a aire

Temp. Setback Estándar
Modbus Ethernet Incluido
Volatile Trap Incluida
Condición Nuevo
Código DX15-CMX1
Disponibilidad 1



Carousel Plus™

Secado y Transporte Móvil

Modelo dX 25
Voltaje 460/3/60
Alarma Auditiva & Visual
Tolva RWH14-3, 3 ft³
Transporte Cargador TLR

Temp. Setback Estándar
Aftercooler Aire a Aire
Condición Nuevo
Código DX25-CMX1
Disponibilidad 1



Carousel Plus™

Secado y Transporte Móvil



Modelo MDCW 15
Voltaje 460/3/60
Alarma Auditiva & Visual
RTD Incluida
Control DC1

Tolva 2 ft³
Aftercooler Agua a Aire
Condición Nuevo
Código MDCW15-CMX1
Disponibilidad 1